

WINKY TORRE FARO LIGHTING TOWER WINKY

**SENZA MOTORE
WITHOUT ENGINE**

La torre faro WINKY è una soluzione solida e portatile, che va alimentata tramite collegamento a un gruppo elettrogeno o collegandola alla rete elettrica. È possibile mettere in serie fino a 6 torri alimentandole dalla stessa fonte.

Specifiche tecniche:

- Palo telescopico da 8.5m in acciaio zincato con sollevamento idraulico
- Rotazione di 359° della colonna fari
- 4x320W LED
- Ogni faro è dotato di interruttore On/Off
- 4 guide per forche muletto e 4 guide per transpallet
- 4 stabilizzatori regolabili in altezza e retrattili

WINKY Lighting tower is a portable and sturdy solution, to be connected to a generator or to grid power. It is possible to link in parallel up to 6 units powered by a single source.

Technical specifications:

- 8.5m galvanized telescopic mast with hydraulic lifting system
- Mast and light 359° rotation
- 4x320W LED
- Each lamp has its own On/Off switch
- 4 holes for forklift and 4 for transpallet




MULTI LED

	LEGENDA	LEGEND
TI	Palo Idraulico	Hydraulic mast
TM	Palo manuale	Manual Mast
K	Azionato a motore	Engine Powered
B	Azionato a batteria	Battery powered
U	60Hz	60Hz
-M5	Motore Stage V	Stage V Engine

WINKY			50 Hz
			T19
Superficie Illuminata	Illuminated surface		5000 mq / 20 lux
Tipo Luci	Lights type		Multiled
Palo	Mast		Idraulico / Hydraulic
Luci	Lights		4x320 W LED
Lumen	Lumen		166200
Palo	Mast		
Rotazione	Rotation	°	359
Altezza massima	Max High	m	8,5
Resistenza al vento	Resistance to wind	Km/h	110
Struttura	Structure		
Base	Base		con alloggiamento forche sollevamento with forklift pockets
Volume di spedizione	Delivery		
Dimensioni	Dimensions	cm	120x100x230
Peso	Weight	Kg	550

Possibilità di mettere in serie più torri (max 6 unità). Possibility to link several tower (max 6 units).

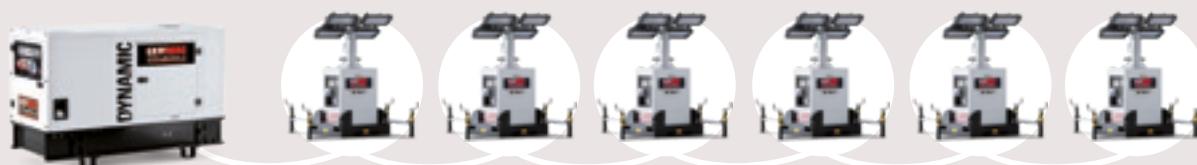

BROOKS
EQUIPMENT

MADE IN ITALY

GENMAC
POWER PRODUCTS